

Die Zyklenbatterien für höchste Ansprüche.

Mit der Batteriebaureihe A500 Cyclic - in wegweisender dryfit Technologie - bietet Exide Technologies ein robustes, auf lange Lebensdauer mit hoher Zyklenzahl ausgelegtes Batteriesystem. Ein fein abgestuftes Kapazitätsprogramm von 15 bis 110 Ah garantiert dabei eine breitgefächerte Abdeckung unterschiedlichster Leistungsanforderungen. Gerade für den Einsatz in moderne Mobilitätshilfen eignen sich diese umweltfreundlichen und extrem gasungsarmen Batterien besonders.



Dadurch, dass der Elektrolyt in Gel festgelegt ist, sind die A500 Cyclic-Batterien auslaufsicher und über die gesamte Brauchbarkeitsdauer wartungsfrei. Weitere Vorteile: Sie sind extrem tiefentladesicher, verfügen über sehr gute Hochstrom-Entladeeigenschaften und sind aufgrund ihrer geringen Selbstentladung auch bei längeren Lagerungszeiten bis zu 2 Jahre bei 20°C ohne Aufladung betriebsbereit.




Verwenden Sie das passende Ladegerät aus unserer Baureihe dryfit charger SM

Technische Daten in der Übersicht


Typ	Sachnummer	Nennspannung V	Nennkapazität			Max. Belastung ca. A	Max. zulässiger Strom über 5 Sek. ca. A	Länge max. mm	Breite max. mm	Höhe bis Deckeloberkante max. mm	Höhe inkl. Anschluss max. mm	Gewicht ca. kg	Anschluss
			C ₁₀₀ 20°C Ah	C ₂₀ 20°C Ah	C ₅ 20°C Ah								
A512C/15 G5	08 8 97565 00	12	18	15	14	200	700	181	76	167	167	6,0	G-M5
A512C/24 G5	08 8 97615 00	12	27	24	20	200	800	167	176	126	126	9,7	G-M5
A512C/28 G6	08 8 97625 00	12	32	28	24	400	1500	197	132	161	180	11,1	G-M6
A512C/38 A	08 8 97630 00	12	41	38	30	400	1500	210	175	175	175	14,7	A-Terminal
A512C/38 G6	08 8 97632 00	12	41	38	30	400	1500	210	175	175	175	14,7	G-M6
A512C/52 A	08 8 97660 00	12	58	52	46	400	1500	261	136	208	230	18,9	A-Terminal
A512C/56 A	08 8 97664 00	12	62	56	50	400	1500	278	175	190	190	21,5	A-Terminal
A512C/56 G6	08 8 97665 00	12	62	56	50	400	1500	278	175	190	190	21,5	G-M6
A512C/80 A	08 8 97722 00	12	95	80	70	600	2600	330	171	213	236	31,2	A-Terminal
A512C/110 A	08 8 97750 00	12	120	110	90	770	2600	286	269	208	230	40,0	A-Terminal

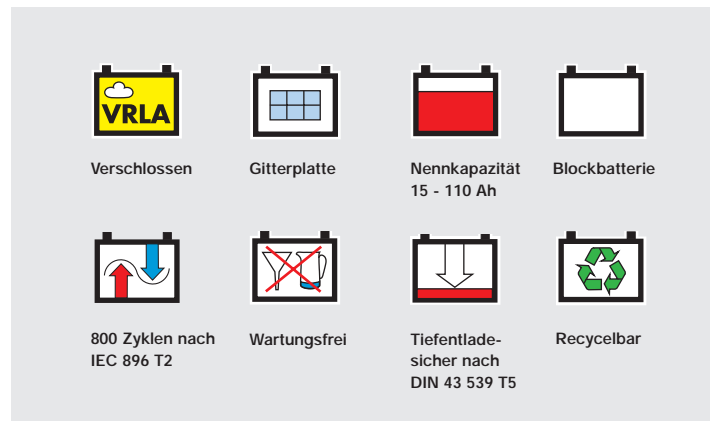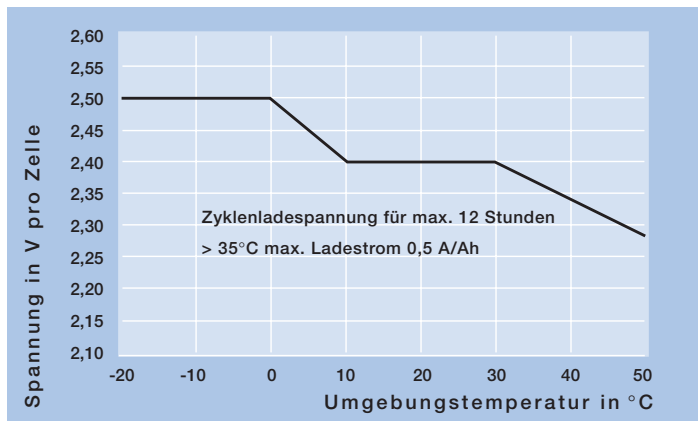


Anschluss und Drehmoment



5 Nm



6 Nm



8 Nm

EXIDE Distributionscenter Berlin

ELEKTRO.TEC GmbH

Eichborndamm 129-139

D-13403 Berlin

Tel.: +49 (0)30/4111024

Fax: +49 (0)30/4111025

www.elektrotec-berlin.de

info@elektrotec-berlin.de